

Genius


CERAFIT®
FUSION
EMERALD • EDITION

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar



Kära kund!

Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition.

Aluminium och keramiskt material har kombinerats i en sofistikerad tillverkningsprocess för att skapa den perfekta pannan. Pannans högeffektiva botten i rostfritt stål kombinerat med vår värmebeständiga Cerafit Fusion-beläggning samverkar för att göra Cerafit-serien till en professionell standard för ditt kök samt ger följande egenskaper:

- nytt, extremt robust keramisk Cerafit Fusion-beläggning med enastående släpplättegenskaper (Lotus-effekt). Inget fastnar, inget repas, ingen missfärgning
- nyttig tillagning av mat, nästan helt utan fett eller olja
- löstagbart, ergonomiskt handtag i flamskyddad silikon – halkfritt, praktiskt och säkert
- Säkert
- kan användas i ugnen i upp till 250°C
- platsbesparande förvaring
- förstklassig botten med mycket god förmåga att leda och hålla värme
- jämn värmefördelning och kort uppvärmningstid – energisnål matlagning
- extremt hållbar och värmeständig upp till 455°C (invändig beläggning)
- högkvalitativ aluminiumkropp i koniskt utförande med utökad stekyta
- extra höga kanter – perfekt för göra grytor, brässa eller baka
- „avhållningskant“ hela vägen runt möjliggör ren tillagning och gör det lätt att hålla ut innehåll ur stekpannan
- steka på något intensivt eller låta maten puttra sakta – Cerafit Fusion är extremt mångsidig
- lämplig för alla gas-, el-, keramik-, halogen- och induktionshällar
- PTFE- och PFOA-fri
- så enkel att diska – skölj bara i vatten så får du en panna som ser skinande ny ut igen (tål även maskindisk)
- modern Emerald Green-design och ergonomisk hantering

Innan du börjar använda pannorna

Läs igenom alla instruktioner noga och använd endast Cerafit Fusion keramiska pannor i enlighet med bruksanvisningarna. Kontrollera att alla delar har levererats och att det inte föreligger några transportskador. Om du har några klagomål, kontakta vår kundtjänst.

Setet består av:

- 1 Cerafit Fusion-panna med löstagbart handtag inklusive skydd (28 cm)
- 1 glaslock (Ø 28 cm)
- 1 Cerafit Fusion-panna med löstagbart handtag (Ø 24 cm)
- 1 glaslock (Ø 24 cm)
- 1 Cerafit Fusion-panna (Ø 20 cm)
- 2 skyddande ilägg av fleece

Materialtjocklekar

Panna:	Kant:	Sidor:	Botten:
Ø 28 cm	4,5 mm	2,6 mm	3,8 mm
Ø 24 cm	4,5 mm	2,6 mm	3,8 mm
Ø 20 cm	4,5 mm	2,6 mm	3,8 mm



Säkerhetsanvisningar och varningar

- Läs dessa instruktioner noggrant och använd endast produkterna i enlighet med beskrivningarna häri för att undvika person- och materialskada.
- Om produkten säljs vidare/överlämnas till tredje part, säkerställ att dessa instruktioner medföljer produkten. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om användaren underlåter att följa instruktionerna.
- Pannorna är endast avsedda för privat bruk, inte för att användas professionellt/kommersiellt.
- Förvara pannorna utom räckhåll för barn. Risken att skada sig är mycket stor.
- **Varning – risk för brännskador:** pannan och glaslocket kan bli mycket varma. Lyft pannan med hjälp av handtaget och locket med hjälp av knopp-handtaget. Vi rekommenderar användning av värmeisolerande grytvantar.
- Var extra försiktig vid hantering av het olja/hett fett.
- Brinnande olja – kväv lågorna med en duk eller filt. **Håll aldrig vatten på het olja/hett fett!**
- Låt svalna före transport!
- Låt pannan och locket svalna helt innan du diskar dem.
- Håll aldrig kallt vatten för att få pannan/locket att svalna – allvarlig risk för personskada.
- Tänk på att handtagsadaptern på pannorna på 24 cm respektive 28 cm kan bli mycket het direkt efter maskindisk samt efter användning på spisen/hällen och framförallt i ugnen! Du kan bränna dig!
- Pannan på 20 cm är inte ugnssäker!

Garanti

Garantin gäller explicit ej för någon typ av skada eller fel som uppstår till följd av felaktig användning, vid kommersiell/professionell användning av produkten eller vid icke fackmannamässigt utförda reparationer (försök att reparera produkten på egen hand). Det gäller även normala slitageförhållanden. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar vid felaktig och/eller olämplig användning. Inom ramarna för vår kontinuerliga vidareutveckling förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra produkten och förpackningen.

⚠ Viktigt!


- Innan du monterar handtaget, avlägsna skyddshöljet från skruvfixeringsdelen på sidan av pannan.
- Under montering av handtaget – var extra försiktig och försäkra dig om att skruvarna kan skruvas i lätt. Om detta inte går sitter skruven i vinkel mot gängorna. Skruva ut skruven och sätt sedan i den igen samtidigt som du säkerställer att den hamnar rätt i förhållande till gängorna. Använd aldrig våld/överdriven kraft. Skruvas skruven i med överdriven kraft kan det leda till att de invändiga gängorna skadas och då kan handtaget aldrig skruvas fast i rätt läge igen.
- **Använd inte en stekpanna om handtaget är löst – garanterad risk för personskada!**

Montering


Innan du kan ta Cerafit Fusion-pannan i bruk måste du montera fast handtaget på pannan (Ø 20 cm) och knopp-handtaget på glaslocket. Handtagen är numrerade för att matcha pannorna. Innan du monterar handtagen – se till att välja rätt handtag till rätt panna. Knopp-handtaget har också skruvar med matchande längder som erfordras för just det specifika locket. Använder du inte rätt skruvar, kan du inte montera fast de olika handtagen.

Följ instruktionerna nedan:

Lista över material som behövs för att montera handtaget på pannan (Ø 20 cm)


Panna	Handtag	Fjädring	Skruv
Keramisk panna (20 cm)	Ej borttagbar, nummer 20	1 x 	1 x 18 mm

Fixera handtaget

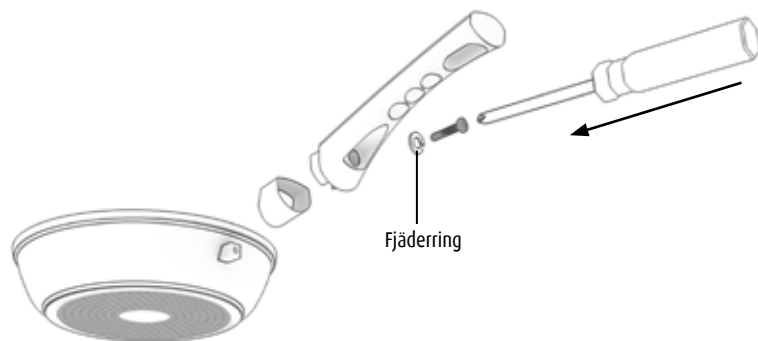

Fixera de borttagbara handtagen (Ø 24/Ø 28 cm)

Information om handtagsmontering: Före montering av handtaget måste du avlägsna skyddet från metallhylsan. För att undvika eventuella skador, dra tillbaka skyddet över metallhylsan först när den har svalnat helt. Observera att skyddet måste avlägsnas varje gång före användning och det lämpar sig därför inte för användning i ugnen.

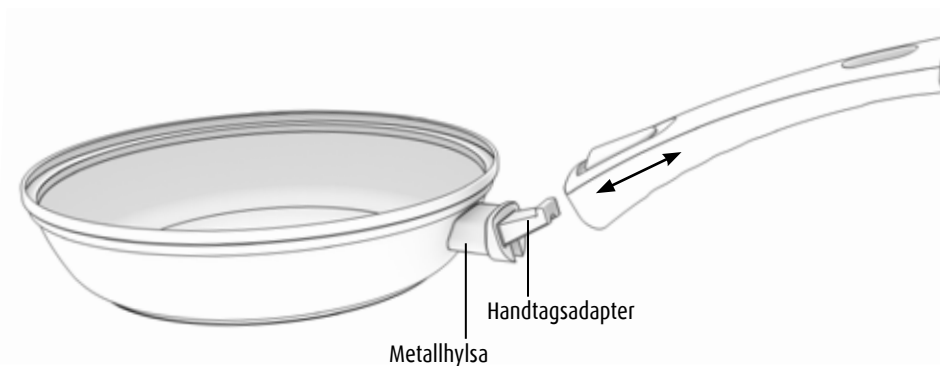

i Info

För att montera fast det löstagbara handtaget trycker du först glidreglaget mot dig (i riktning från pannan), håller pannan i samma vinkel som adaptern och låter handtaget glida över den. När de övre kanterna hamnar intill varandra trycker du handtaget lätt nedåt och minskar trycket på glidreglaget – handtaget är nu spärrat på plats. Följ anvisningarna i motsatt ordning för att ta bort handtaget.


⚠ Varning

Om metallhylsan eller handtagsadaptern börjar kännas lösa, dra åt den invändiga skruven försiktigt. Använd inte våld/överdriven kraft. För hårt åtdragna skruvar kan skada gängorna.
Använd inte pannor vars handtag är lösa – risk för personskada!

Materiallista för montering av knoppbandtag på lock

Glaslock	Knoppbandtag	Silikonbricka	Metallbricka	Skruv
Glaslock (Ø 28cm)	1 x	1 x 	1 x 	1 x 16 mm
Glaslock (Ø 24cm)	1 x	1 x 	1 x 	1 x 16 mm

Montering av lock

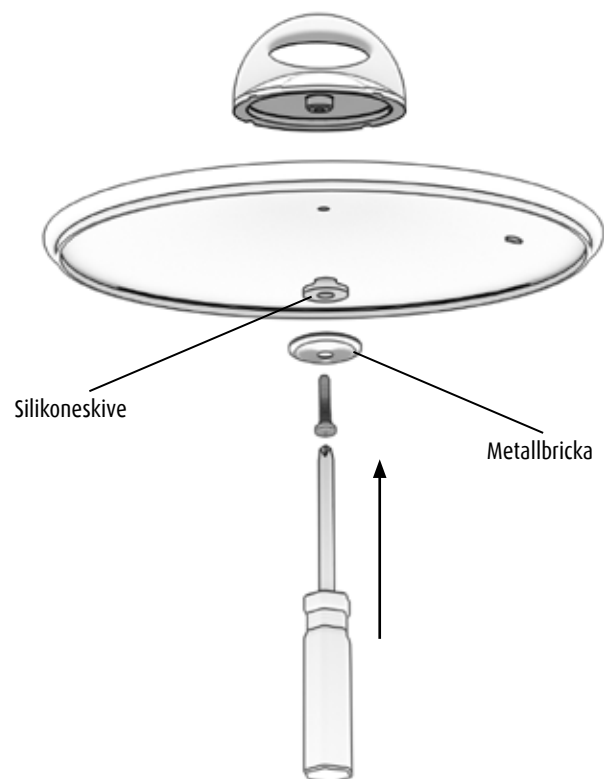

Dessa pannor passar alla typer av hällar:



i Instruktioner

- Du kan ta bort de löstagbara handtagen (pannorna på Ø 24 cm och Ø 28 cm) med ett enkelt klick – på så vis kan du ställa in dem i ugnen eller få en mer platsbesparande förvaring.
- Fleeceiläggen mellan pannorna möjliggör inte bara platsbesparande förvaring utan ger även en säker förvaring.
- Vi rekommenderar att du väljer en spisplatta med samma diameter som pannans botten för energisnål matlagning.
- Om du använder gasplatta, säkerställ att pannan står mitt på plattan. Annars kan handtaget/handtagen skadas av värmen från gaslågan.
- Cerafit Fusion-pannans keramiska beläggning med släpplättegenskaper gör att du kan laga eller steka mat helt utan att tillsätta nästan någon olja eller fett alls.
- Pannorna förblir varma i några minuter, även efter det att plattan har stängts av.
- Undvik att överhetta pannorna.
- Använd inte vassa eller spetsiga metallföremål i pannan!
- Häll inte kall vätska i en varm tom panna.
- För att kunna utnyttja din panna med keramisk beläggning rekommenderar vi att du smörjer in Cerafit Fusion-pannans keramiska beläggning med matolja innan du tar den i bruk. Använd en servett eller mjuk trasa.
- Upprepa proceduren regelbundet för att hålla din Cerafit Fusion-panna i optimalt skick.
- Undvik att låta ett kokkärl koka torrt för att förhindra skada på kärlet och hällen.
- Dra inte pannor fram och tillbaka på glaskeramikhällen, oavsett om de är varma eller kalla. Det kan repa ytan på hällen eller efterlämna märken.
- Märken kan avlägsnas med vanlig hållrengöring.
- Efter frekvent användning kan insidan av pannan ändra färg en smula (denna effekt är inte lika märkbar när det gäller pannor med mörkare beläggning). Missfärgningen har dock ingen effekt på funktionen hos pannan.
- Din panna kan utveckla en slags buckla när den är kall. Detta är inget tecken på att något är fel, snarare en teknisk funktion och den utjämnas vid upphettning.
- Underlåtelse att följa våra instruktioner i bruksanvisningen kan resultera i försämrade egenskaper hos den keramiska beläggningen och påverka dess funktion negativt.

🔥 Underhåll och rengöring

Rengör pannorna under rinnande vatten innan du tar dem i bruk. Fetta in dem, värm upp dem till en hög temperatur och rengör dem efteråt. Diska alltid pannorna efter varje användningstillfälle. De är enkla att diska:

- Låt pannan svalna helt och rengör den så snart som möjligt efter användning.
- Pannan tål visserligen maskindisk, men om du vill att den ska hålla och fungera optimalt under en längre tid rekommenderar vi handdisk.
- Använd vanligt diskmedel och en mjuk trasa eller mjuk borste och diska pannan under rinnande varmt vatten.
- Det kan räcka med att torka ur pannan med mjukt hushållspapper beroende på vad du har stekt eller tillagat i den.
- Använd inte skursvampar eller frätande rengöringsmedel.
- Som tidigare nämnt i avsnittet „Instruktioner“, rekommenderar vi att du oljar in Cerafit Fusion-pannans keramiska beläggning regelbundet.

i Info

Efter maskindisk kan adaptorn till pannorna på 24 och 28 cm utveckla ett mörkfärgat oxidlager. Vi rekommenderar i så fall att du torkar av adaptorn med en fuktad trasa.

Bon appétit önskar Tvins-teamet!



Distribueras av TVINS
www.tvins.com

CerafitFusion MNL SV R1 150205